



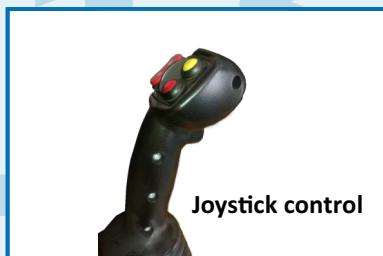

Eurotrac

T13 EUROTRAC


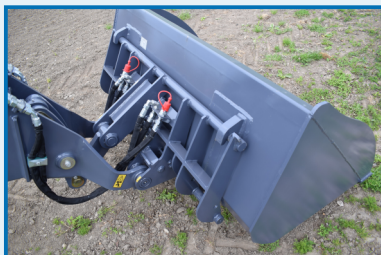


MÁQUINA ESTÁNDAR

- Peso máquina - 3.400 Kg
- Capacidad de carga - 1.760 Kg
- Altura de carga máxima 448 cm
- Transmisión hidrostática
- Joystick con inversor
- Motor diesel Kubota de 4 cilindros V2403
- Enganche rápido hidráulico
- Sistema de seguridad de sobrecarga en pantalla



Kubota V2403

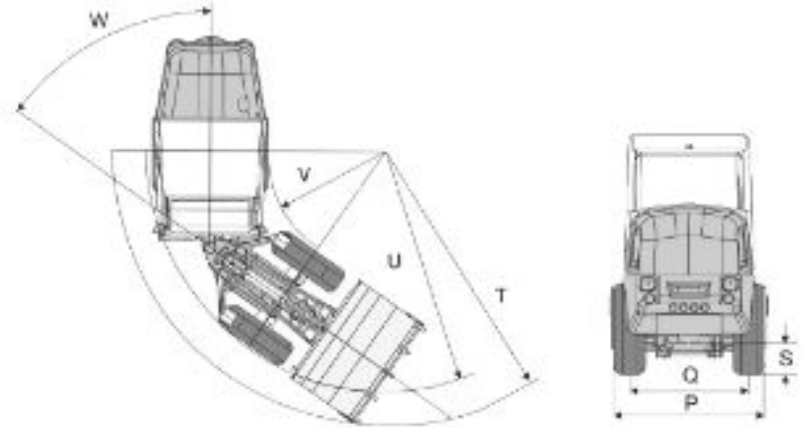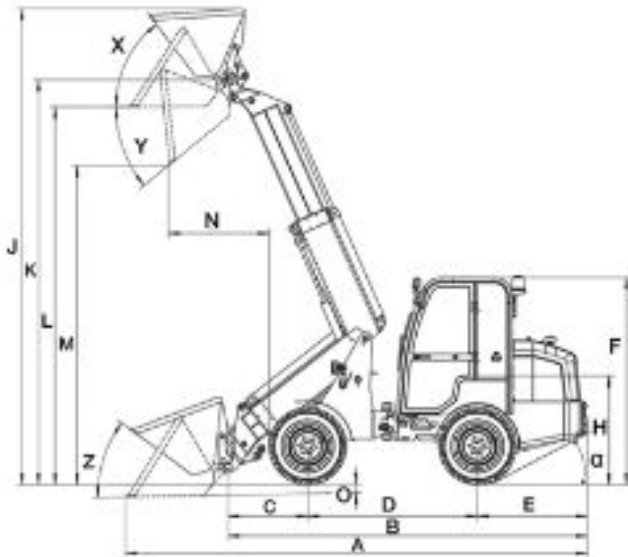

Especificaciones

Modelo	T13
Dimensiones	(mm)
A Longitud total con cuchara	5057
B Longitud total sin cuchara	3933
C Distancia del eje al enganche rápido	873
D Distancia entre ejes	1860
E Saliente trasero	1200
F Altura cabina	2255
H Altura del asiento	1249
J Altura máxima de trabajo	5210
K Altura máxima al enganche rápido	4432
L Altura máxima de elevación horizontal	4480
M Altura máxima de descarga	3838
N Distancia mínima de descarga	1106
O Profundidad de excavación	96
P Ancho total (con neumático 19.0/45-17)	1500
Q Ancho de vía	1190
S Distancia al suelo	255
T Ángulo de giro exterior de cuchara	2635
U Ángulo de giro exterior de máquina	2320
V Ángulo de giro interior ruedas	1200
W Ángulo de giro máquina	45 °
X Ángulo máximo de recogida cuchara	45 °
Y Ángulo máximo de descarga cuchara	43 °
Z Ángulo máx. recogida cuchara en el suelo	45 °
a Ángulo trasero rampa máxima	28 °
Medidas neumáticos (mm)	
Estándar de serie 11.5/80-15.3 EM	1340
Opción 1. (Ancho) 15.0 / 50-17	1420
Opción 2. (Ancho) 19.0 / 45-17	1500

T13 EUROTRAC

Modelo	T13
Datos del motor	
Marca del motor	KUBOTA
Tipo de motor	V2403-T-DI-E3B
Nº Cilindros	4
Max. potencia (Kw / Hp / rpm)	37/50/2600
Capacidad (cm³)	2434
Refrigeración	Líquida
Sistema eléctrico	
Sistema eléctrico (V)	12
Batería (Ah)	72
Generator (A)	65
Peso	
Peso máquina (Kg)	3400
Capacidad máxima de elevación (daN)	2100
Capacidad de carga (según norma ISO 8313)	
Elevación horizontal con maquina recta (Kg)	1760-1400
Elevación horizontal con maquina articulada (Kg)	990-780
Horquilla de palets (kg) (según norma ISO 8313)	
Elevación horizontal con maquina recta (Kg)	1400-1140
Elevación horizontal con maquina articulada (Kg)	710-580
Datos del vehículo	
Velocidad min/max (km/h)	L0-10 H0-24
Tanque de combustible diesel (L)	50
Capacidad del tanque hidráulico (L)	60
Sistema hidráulico (accionamiento hidráulico)	
Caudal de aceite (l/min)	84
Presión de trabajo (Bar)	400
Sistema hidráulico (opcional)	
Caudal de aceite (l/min)	48-52
Presión de trabajo (Bar)	180
Transmisión	
Tipo de Transmisión	Hidrostática a través del eje