



Eurotrac

W10 EUROTRAC




MÁQUINA ESTÁNDAR

- Peso máquina -1.150 kg
- Transmisión hidrostática
- Joystick con inversor
- Enganche rápido hidráulico
- Conexión hidráulica adicional
- Motor diesel Kubota de 3 cilindros D902
- Luces de trabajo y carretera



Kubota D902

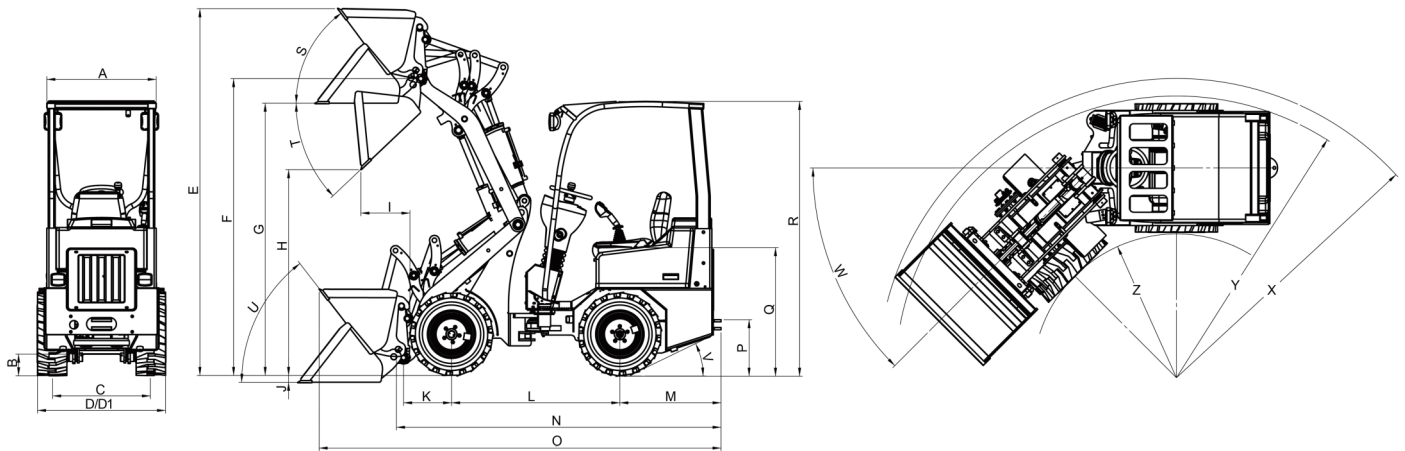

Especificaciones

Modelo	W10
Dimensiones	(mm)
A Ancho de máquina	760
B Distancia al suelo	180
C Ancho de vía	700
D Ancho total	930
D1 Ancho total con cuchara	980
E Altura máxima de trabajo	2608
F Altura máxima al enganche rápido	2107
G Altura máxima de elevación horizontal	1928
H Altura máxima de descarga	1474
I Distancia mínima de descarga	382
J Profundidad de excavación	58
K Distancia del eje al enganche rápido	343
L Distancia entre ejes	1200
M Saliente trasero	720
N Longitud total sin cuchara	2398
O Longitud total con cuchara	2894
P Altura enganche remolque	390
Q Altura del asiento	934
R Altura cabina	1945
S Ángulo máximo de recogida cuchara	53°
T Ángulo máximo de descarga cuchara	42°
U Ángulo máx. recogida cuchara en el suelo	52°
V Ángulo trasero rampa máxima	26°
W Ángulo de giro máquina	45°
X Ángulo de giro exterior de cuchara	1967
Y Ángulo de giro exterior de máquina	2123
Z Ángulo de giro interior ruedas	1000
Medidas neumáticos (mm)	
23X8.5-12NHS	930

W10 EUROTRAC

Modelo	W10
Datos del motor	
Marca del motor	KUBOTA
Tipo de motor	D902
Nº Cilindros	3
Regulación de emisiones	Tier 2
Potencia máxima (kW)	16.1
Par máximo (Nm / rmp)	56.1
Refrigeración	Líquida
Sistema eléctrico	
Sistema eléctrico (V)	12
Batería (Ah)	45
Peso	
Peso máquina (Kg)	1150
Capacidad máxima de elevación (daN)	560
Capacidad de carga (según norma ISO 8313)	
Elevación horizontal con maquina recta (Kg)	700
Elevación horizontal con máquina articulada (Kg)	480
Datos del vehículo	
Velocidad de desplazamiento min/max (km/h)	0-10
Tanque de combustible diesel (L)	25
Capacidad del tanque hidráulico (L)	32
Sistema hidráulico	
(accionamiento hidráulico)	
Caudal de aceite (l/min)	54
Presión de trabajo (Bar)	250
Sistema hidráulico (opcional)	
Caudal de aceite (l/min)	25
Presión de trabajo (Bar)	180