





Eurotrac

W13 EUROTRAC


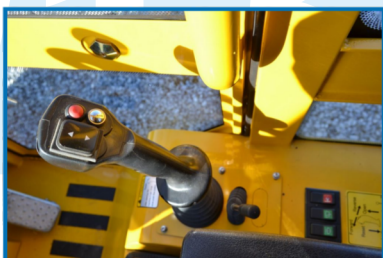


MÁQUINA ESTÁNDAR

- Peso máquina -2.880 kg / 3.200 kg
- Transmisión hidrostática
- Joystick con inversor
- Enganche rápido hidráulico
- Conexión hidráulica adicional
- Motor diesel Kubota de 4 cilindros V2403
- Luces de trabajo y carretera

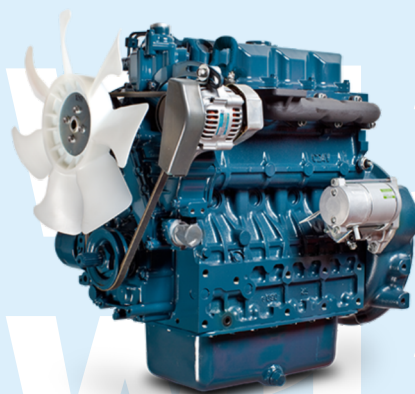

Kubota V2403

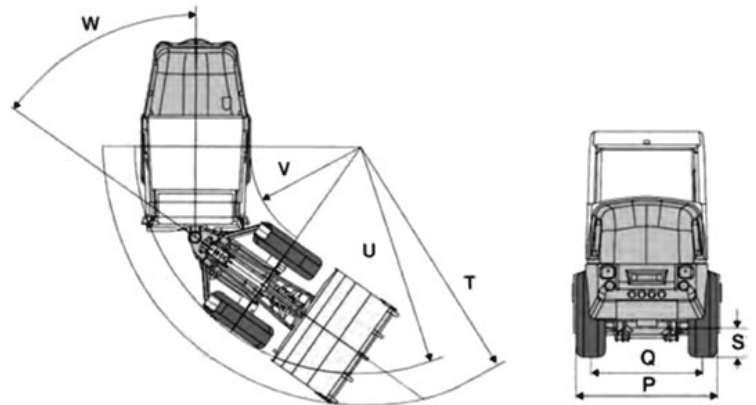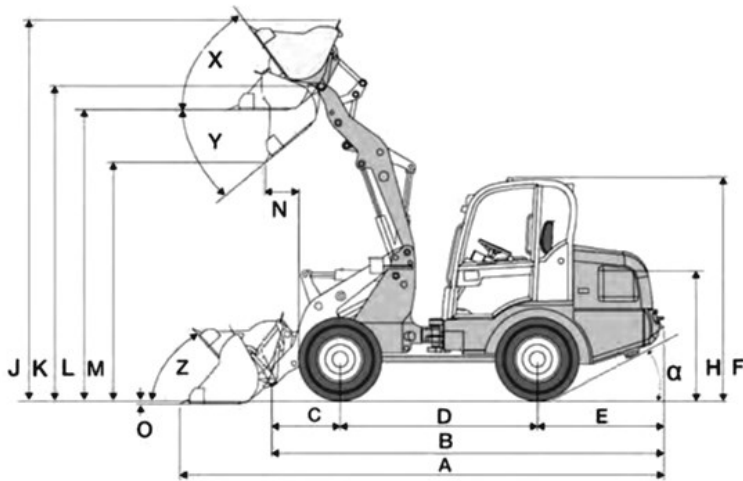

Especificaciones

Modelo	W13
Dimensiones	(mm)
A Longitud total con cuchara	4830
B Longitud total sin cuchara	3700
C Distancia del eje al enganche rápido	480
D Distancia entre ejes	1860
E Saliente trasero	1190
F Altura cabina	2250
H Altura del asiento	1410
J Altura máxima de trabajo	3920
K Altura máxima al enganche rápido	3220
L Altura máxima de elevación horizontal	2910
M Altura máxima de descarga	2315
N Distancia mínima de descarga	750
O Profundidad de excavación	65
P Ancho total	1340
Q Ancho de vía	1110
S Distancia al suelo	255
T Ángulo de giro exterior de cuchara	2635
U Ángulo de giro exterior de máquina	2320
V Ángulo de giro interior ruedas	1200
W Ángulo de giro máquina	45 °
X Ángulo máximo de recogida cuchara	43 °
Y Ángulo máximo de descarga cuchara	45 °
Z Ángulo máx. recogida cuchara en el suelo	28 °
a Ángulo trasero rampa máxima	28 °
Medidas neumáticos (mm)	
Estándar de serie 11.5/80-15.3 EM	1340
Opción 1. (Ancho) 15.0 / 50-17	1420
Opción 2. (Ancho) 19.0 / 45-17	1500

W13 EUROTRAC

Modelo	W13
Datos del motor	
Marca del motor	KUBOTA
Tipo de motor	V2403-T-DI-E3B
Nº Cilindros	4
Max. potencia (Kw / Hp / rpm)	37/50/2600
Capacidad (cm³)	2434
Refrigeración	Líquida
Sistema eléctrico	
Sistema eléctrico (V)	12
Batería (Ah)	72
Generator (A)	65
Peso	
Peso máquina (Kg)	2880 - 3200
Capacidad máxima de elevación (daN)	2480
Capacidad de carga (según norma ISO 8313)	
Elevación horizontal con maquina recta (Kg)	1960
Elevación horizontal con maquina articulada (Kg)	1600
Horquilla de palets (kg) (según norma ISO 8313)	
Elevación horizontal con maquina recta (Kg)	1560
Elevación horizontal con maquina articulada (Kg)	1300
Datos del vehículo	
Velocidad min/max (km/h)	L0-10 H0-24
Tanque de combustible diesel (L)	50
Capacidad del tanque hidráulico (L)	60
Sistema hidráulico (accionamiento hidráulico)	
Caudal de aceite (l/min)	84
Presión de trabajo (Bar)	400
Sistema hidráulico (opcional)	
Caudal de aceite (l/min)	48-52
Presión de trabajo (Bar)	180
Transmisión	
Tipo de Transmisión	Hidrostática a través del eje